




■ IC 打線腳座配置

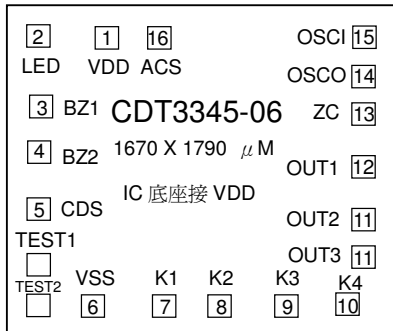

■ 16 PIN DIP 包裝

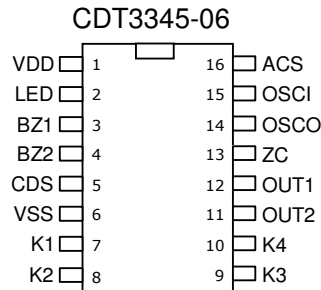

■ 8 PIN DIP 包裝

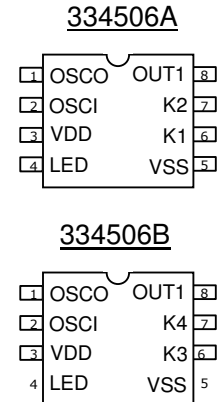

CDT-3345-06 (DC 專用)			
ON/OFF mode, ON – Bi, OFF – BiBi		LED – 5 秒一閃, 時間到 alarm 10 秒	
KEY1	2 分鐘	KEY3	10 分鐘
KEY2	6 分鐘	KEY4	20 分鐘

■ 應用線路圖：

時間由 R_{osc} 決定 ($ASC = 0$) : (DC 使用)

當 R_{osc} 值減小 -- 時間變短, LED 閃快, BZ 聲音變快

